

CD EMV Controdado esagonale, ottone niche- lato, PG, EMV

EURO 2000



NFPA
130

HALOGEN
FREE



Aree di applicazione



DESCRIZIONE

Il controdado esagonale FIPSHIELD® CD EMV in ottone nichelato è necessario ovunque si utilizzino armadi con superficie anodizzata, laccata o verniciata a polvere. Stringendo questo speciale controdado con una filettatura PG, gli spigoli appuntiti tagliano la copertura isolata e assicurano un fissaggio ottimale.

SPECIFICHE TECNICHE


Prestazioni	Caratteristiche	Unità	Standard, Specifiche	Osservazioni
Applicazione				
Range di Temperatura	Da -60 a +200 Da -76 a +392	°C °F	IS FIP	-



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website: www.euro2000-spa.it

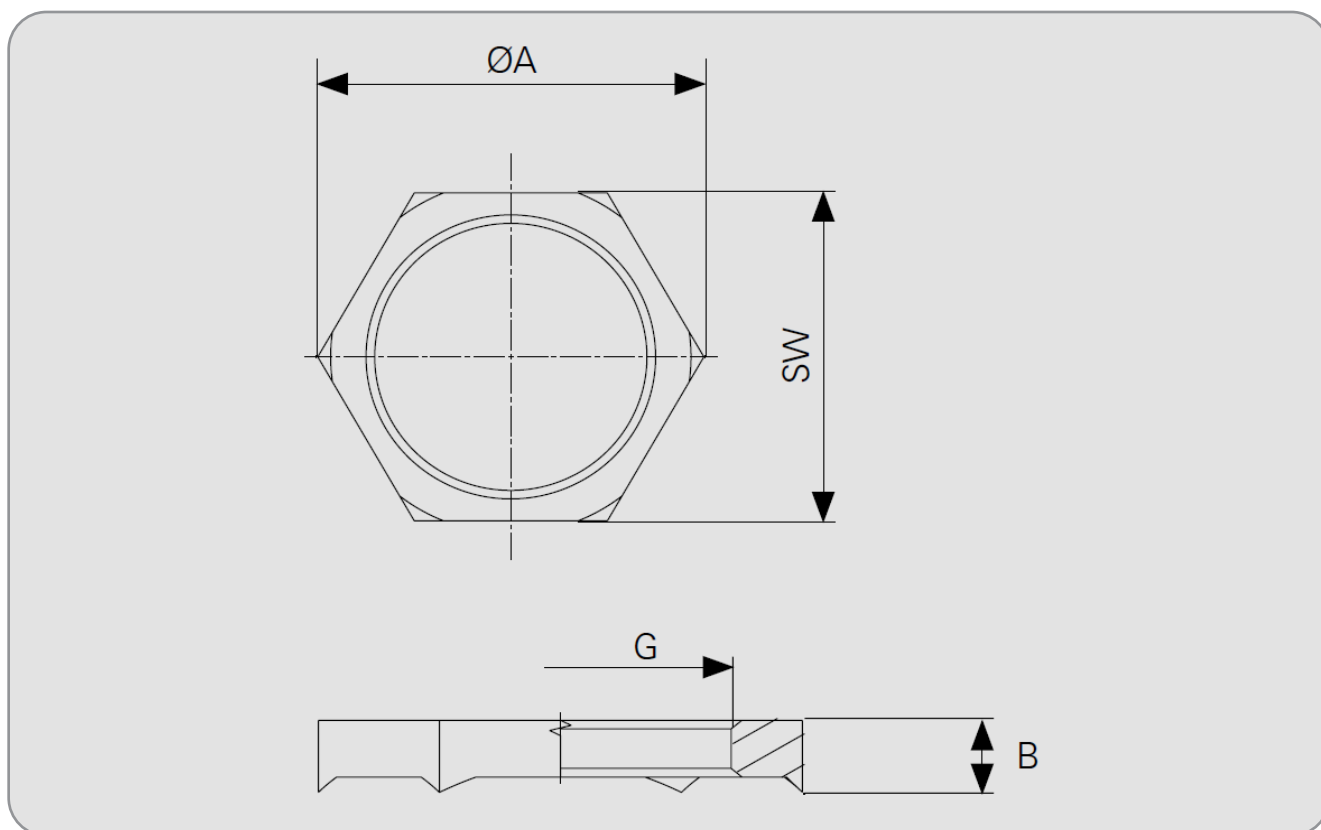

CODICE FAMIGLIA	Codice	Filetto	Dimensioni in mm			Peso	Conf.
			SW	A	B	g	N°Pz
CD-EMV / NTBN-PG- EMV	P58007	PG07	15	17,3	4,7	2,4	10
	P58009	PG09	18	20,8	4,7	3,3	10
	P58011	PG11	21	24,3	4,7	3,8	10
	P58013	PG13	23	26,6	4,7	4,6	10
	P58016	PG16	26	30,0	4,7	6,5	10
	P58021	PG21	32	37,0	5,2	9,6	10
	P58029	PG29	41	47,3	5,7	16,3	6
	P58036	PG36	51	58,9	6,5	25,3	6