
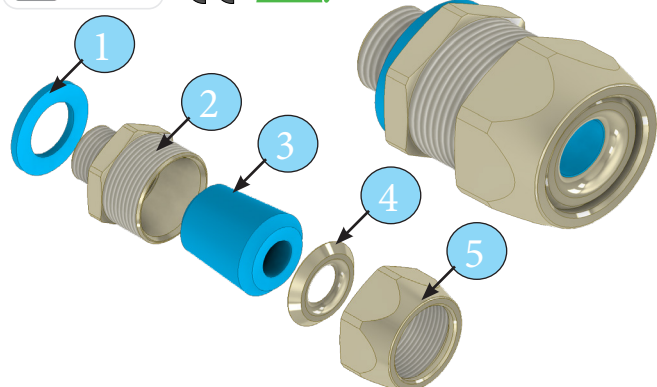


Pressacavi tipo AM PRM

Cable Glands type AM PRM

EURO 2000



Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	Santoprene blu (shore 80)
2	Corpo / Body	Ottone / Brass
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
5	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Male fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

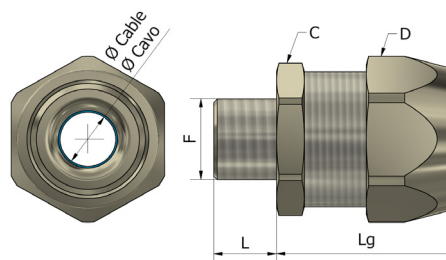

* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread			Lg	Cavo Cable		Esagono Hexagon		Pack.
	GAS ISO 228		PG DIN 40430		METRIC ISO 965		NPT		GAS 7/1	PG ISO	NPT GAS 7/1		Min - Max	C	D	N°Pz	
	F		F		F		F		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
51010	1/4"	51020	07	51180	M12x1.5	51020	3/8"	51383*	R 1/4"	9	11.5	26	5,0 - 8,0	20	22	50	
51011	3/8"	51021	09	51040	M16x1.5	-	-	-	9	-							
-	-	51022	11	-	-	-	-	-	9	-							
-	-	51023	13,5	-	-	-	-	-	9	-							
51012	3/8"	51024	11	51041	M16x1.5	51421	3/8"	51384*	R 3/8"	9	11.5	26	8,0 - 11,5	24	27	50	
51013	1/2"	51025	13.5	51042	M20x1.5	-	-	-	9	-							
-	-	51026	16	-	-	-	-	-	9	-							
51014	1/2"	51166	11	51182	M16x1.5	51422	1/2"	51385*	R 1/2"	9	15	26,5	7,5 - 13,0	27	29	50	
-	-	51027	13.5	51043	M20x1.5	-	-	-	9	-							
-	-	51028	16	51183	M25x1.5	-	-	-	9	-							
-	-	-	-	51184	M20x1.5	-	-	-	9	-	27	12,5 - 16,0	33	35	25		
51015	3/4"	51168	16	51044	M25x1.5	51423	3/4"	51386*	R 3/4"	9	19	27	12,5 - 18,0	33	35	25	
-	-	51029	21	-	-	-	-	-	9	-							
-	-	-	-	51185	M25x1.5	-	-	-	11	-	34						17,5 - 21,0
51016	1"	51169	21	51045	M32x1.5	51424	1"	51387*	R 1"	11	-	34	17,5 - 23,0	43	45	10	
-	-	51030	29	51186	M40x1.5	-	-	-	11	-							
-	-	51170	29	-	-	-	-	-	11	-	39						27,5 - 30,0
51017	1" 1/4	51031	36	51046	M40x1.5	51425	1" 1/4	51388*	R 1" 1/4	11	21	39	27,5 - 33,0	52	54	5	
51018	1" 1/2	51172	36	51187	M40x1.5	51426	1" 1/2	51389*	R 1" 1/2	14	21						
-	-	51032	42	51047	M50x1.5	-	-	-	14	-	44						30,5 - 36,0
-	-	-	-	51188	M50x1.5	-	-	-	14	-	52,5	43,0 - 45,0	74	77	4		
51019	2"	51174	42	51048	M63x1.5	51427	2"	51390*	R 2"	14	23	52,5	43,0 - 49,5	74	77	4	
-	-	51033	48	-	-	-	-	-	14	-							



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it