

Dettagli di costruzione / Construction Details:

| N° | Nome / Part Name | Materiale / Material |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Corpo / Body | Ottone / Brass |
| 2 | Gommino di tenuta / Sealing rubber | EPDM blu (shore 70) |
| 3 | Rondella d'ingresso / Entry washer | Ottone / Brass |
| 4 | Dado / Nut | Ottone / Brass |

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Female fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

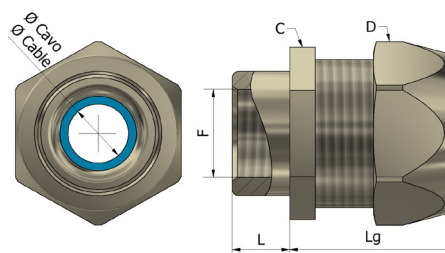

| Codice Code | Filetto Thread | | Codice Code | Filetto Thread | | 20.5L | | Lg | Cavo Cable | | Esagono Hexagon | | Pack. |
|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|------|-------------|-----------|-----------------|----|-------|
| | GAS ISO 228 | F | | METRIC ISO 965 | Codice Code | GAS ISO 7-1 | GAS ISO | | GAS ISO 7-1 | Min - Max | C | D | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 51440 | 1/4" | 51449 | M16x1.5 | 51393* | Rc 1/4" | 10 | 10 | 26 | 5,0 - 8,0 | 20 | 22 | 50 | |
| 51141 | 3/8" | 51150 | M16x1.5 | 51394* | Rc 3/8" | 10 | 10 | 26 | 8,0 - 11,5 | 24 | 27 | 50 | |
| 51142 | 1/2" | 51151 | M20x1.5 | 51395* | Rc 1/2" | 10 | 13,75 | 26,5 | 7,5 - 13,0 | 27 | 29 | 50 | |
| 51143 | 3/4" | 51154 | M25x1.5 | 51396* | Rc 3/4" | 10 | 13,75 | 27,5 | 12,5 - 18,0 | 33 | 35 | 25 | |
| 51144 | 1" | 51156 | M32x1.5 | 51397* | Rc 1" | 12 | 17,6 | 34 | 17,5 - 23,0 | 43 | 45 | 10 | |
| 51145 | 1" 1/4 | 51157 | M40x1.5 | 51398* | Rc 1" 1/4 | 12 | 17,6 | 39 | 27,5 - 30,0 | 52 | 54 | 5 | |
| 51146 | 1" 1/2 | 51158 | M50x1.5 | 51399* | Rc 1" 1/2 | 14 | 18,5 | 44 | 30,5 - 36,0 | 60 | 62 | 5 | |
| 51147 | 2" | 51159 | M63x1.5 | 51400* | Rc 2" | 14 | 20,5 | 53 | 43,0 - 49,5 | 74 | 77 | 4 | |

* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity