


Quick coupling fitting cable gland INR-TR/PR

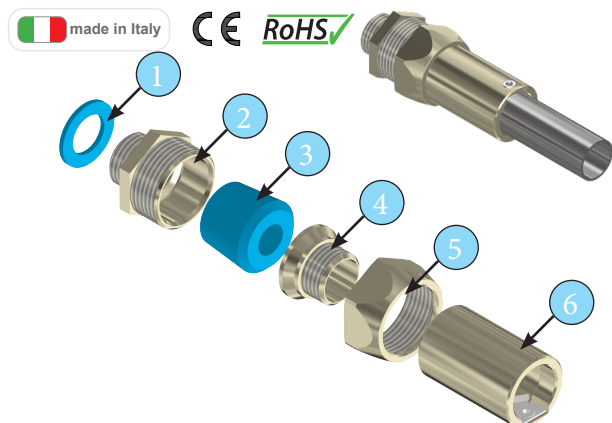

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	Santoprene blu (shore 80)
2	Corpo / Body	Ottone / Brass
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu(shore 70)
4	Flangia / Flange	Ottone / Brass
5	Dado / Nut	Ottone / Brass
6	Corpo ad innesto rapido e Molla autobloccante Quick coupling Body and Self block spring	Ottone e AISI 304 Acciaio Brass and AISI 304 Stainless Steel

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordi ad innesto rapido pressacavo per il collegamento di un tubo rigido zincato TZR o INOX serie TXR. La molla autobloccante (2), consente l'innesto del corpo del raccordo (1) con una semplice pressione assicurando un'elevata resistenza alla trazione. Pressacavo ad bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Quick coupling fitting type cable gland with fixed male thread for GALVANIZED rigid TZR or STAINLESS STEEL TXR. The self locking spring (2), allows the coupling of quick coupling body (1) with a simple pressure ensuring an high resistance to traction. Cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444, EN 61386-1, EN 61386-21
IEC 62444, IEC 61386-1, IEC 61386-21

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

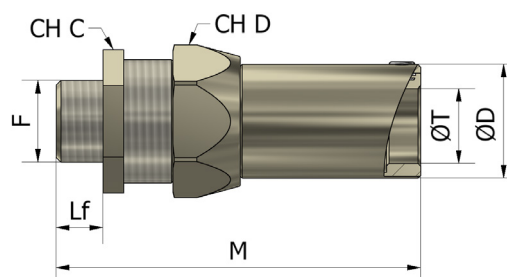

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Gommino di tenuta Sealing rubber	Filetto Thread ISO 965	Hexagonal Esagonale		D	M	Lf	Confezione Package
				CH D (mm)	CH C (mm)				
	mm	Ø Min-Max (mm)	F	CH D (mm)	CH C (mm)	mm	mm	mm	N° pz.
59142	16	8.0-11.5	M16x1.5	26	24	22	68	9	25
59242	20	7.5-13.0	M16x1.5	29	27	26	68	9	25
59143	20	7.5-13.0	M20x1.5	29	27	26	68	9	25
59243	20	7.5-13.0	M25x1.5	29	27	26	68	9	25
59244	25	12.5-16.0	M20x1.5	35	33	32	68	9	10
59144	25	12.5-18.0	M25x1.5	35	33	32	68	9	10
59245	32	17.5-21.0	M25x1.5	45	43	39	75	11	10
59145	32	17.5-23.0	M32x1.5	45	43	39	75	11	10
59246	32	17.5-23.0	M40x1.5	45	43	39	75	11	10
59146	40	27.5-33.0	M40x1.5	54	52	47	80	11	5
59247	50	30.5-36.0	M40x1.5	62	60	57	90	14	5
59147	50	30.5-36.0	M50x1.5	62	60	57	90	14	5