

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Corpo ad innesto rapido e molla autobloccante Quick coupling body and self block spring	AISI 304 Acciaio / AISI 304 Stainless Steel
2	Corpo / Body	Ottone / Brass
3	Rondella	Ottone / Brass
4	Guarnizione	Forprene
5	Anello / Ring	Ottone / Brass
6	Dado / Nut	Ottone / Brass

\*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated



### Settori di Impiego / Areas of application



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido zincato TZR o inox TXR con un tubo flessibile. La molla autobloccante, consente l'innesto del corpo del raccordo con una semplice pressione assicurando un'elevata resistenza alla trazione.

Quick-coupling fittings for the connection of a galvanized steel rigid pipes TZR or stainless steel pipes TXR with a flexible conduit. The self locking spring, allows the coupling of quick coupling body with a simple pressure ensuring an high resistance to traction.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento  
Reference standards

EN 61386-1, EN 61386-21  
IEC 61386-1, IEC 61386-21

Grado di Protezione  
IP Rating


IP66 / IP67

Temperatura di servizio  
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione  
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227  
DIN 50017SK

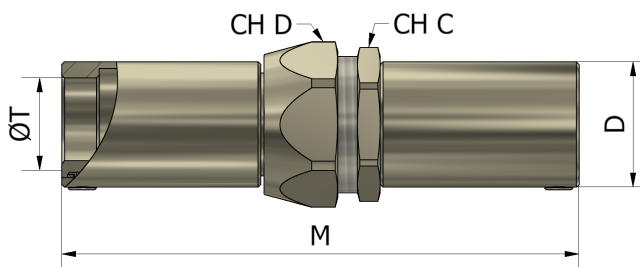

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Hexagonal Esagonale		D	M	Confezione Package
		CH D (mm)	CH C (mm)			
59016	16	26	24	22	106	25
59020	20	29	27	26	106	20
59025	25	35	33	32	106	10
59032	32	45	43	39	111	10
59040	40	54	52	47	116	5
59050	50	62	60	57	123	5