

# Guaina tipo 2-PA12V2-SM

## Conduit type 2-PA12V2-SM

# EURO 2000



### Settori di Impiego / Areas of application



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina apribile in Poliammide 12 nero (PA12 MOD BS) adatta per elevate prestazioni a livello industriale, grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche. Il doppio involucro richiudibile garantisce capacità di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno.

*Openable conduit in black Polyamide 12 (PA12 MOD BS) suitable for highest industrial requirements, due to its excellent dynamical characteristics. The re-closable double shell properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts.*

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PA12 MOD BS
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-50°C / +110°C
Privo di alogeni e cadmio / Halogen-cadmium free	SI' / YES
Classe di reazione al fuoco / Fire classification UL94	V2
Diffusione fiamma / Flames spread	Non propagante fiamma / Non flame propagating (CEI EN 61386)
UV e invecchiamento / UV and aging	Eccellente / Excellent (40 anni / years)
Tipo Profilo / Profile type	M (Intermedio / Intermediate)
Prova del filo incandescente / Glow wire test	850°C (CEI 60695)
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (UL 1696 - FMVSS 302)
Resistenza alla compressione / Peak load value	320 N (EN IEC 61386)
Resistenza alla trazione / Traction load	200 N (EN IEC 61386)

**EURO 2000 SPA**


Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ [info@euro2000-spa.it](mailto:info@euro2000-spa.it) / [website: www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)

# Guaina tipo 2-PA12V2-SM

## Conduit type 2-PA12V2-SM

# EURO 2000

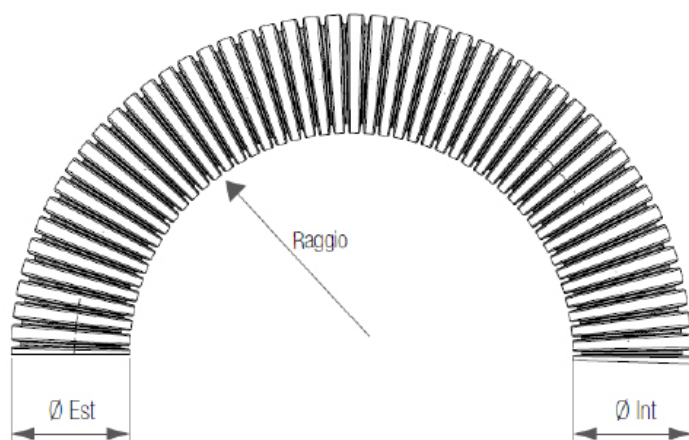

### Settori di Impiego / Areas of application



Codice Code	Ø Nominale NW Ø (mm)	Ø int. Ø int. (mm)	Ø est. Ø ext. (mm)	R. di curvatura Bend radius (mm)	Lunghezza matassa Reel length (m)
2-PA12V2-SM-07B	7	6,3	10,0	20	50
2-PA12V2-SM-10B	10	8,8	13,5	25	50
2-PA12V2-SM-11B	11	11,0	16,1	25	50
2-PA12V2-SM-14B	14	13,2	18,7	30	50
2-PA12V2-SM-16B	16	16,0	21,5	35	50
2-PA12V2-SM-20B	20	20,2	25,7	45	50
2-PA12V2-SM-23B	23	23,9	31,3	55	50
2-PA12V2-SM-29B	29	27,3	35,5	105	25
2-PA12V2-SM-37B	37	32,5	43,2	130	25
2-PA12V2-SM-45B	45	43,1	54,2	135	25
2-PA12V2-SM-70B	70	67,0	79,8	175	10
2-PA12V2-SM-100B	100	87,5	102,5	195	10

**EURO 2000 SPA**

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ [info@euro2000-spa.it](mailto:info@euro2000-spa.it) / [website:www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)