


Guaina tipo DMT-EVA

Conduit type DMT-EVA



EURO 2000

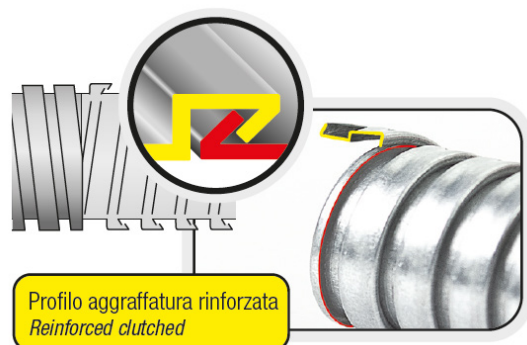

Profilo aggraffatura rinforzata
Reinforced clutched

Settori di Impiego / Areas of application



CESIFIER

LAPI



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina pieghevole in acciaio zincato ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in EVA termoplastico grigio, libero da alogeni, di leggero spessore aspirato sull'anima metallica e trecciato in acciaio zincato. Durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Molto indicato ove sia richiesta una buona resistenza meccanica e un'ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione

Pliable conduit with an internal metal clutch manufactured from galvanized steel and recovered in EVA grey thermoplastic material vacuum thin coating and overbraided in galvanized steel. During combustion doesn't develop halogen substances, reducing at maximum level smoke density and toxicity. It is particularly suited where is required a high mechanical resistance and an excellent resistance to traction, to torsion and to compression.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale Material	Acciaio zincato e EVA Galvanized steel and EVA
Norme di riferimento Reference standards	CEI EN 61386, EN 45545-2 (fumogena e la tossicità / toxic smoke)
Grado di Protezione IP Rating	IP66 / IP67
Temperatura di servizio Service temperature	- 45 °C / +120°C
Resistenza alla trazione Resistance to traction	> 1000 N
Resistenza alla compressione Resistance to traction	> 1250 N
Autoestinguenza Self-extinguishing	Si Yes

Codice Code	ø int. ø int. (mm)	ø est. ø ext. (mm)	R. di curvatura Bend radius (mm)	Lunghezza matassa Reel length (m)	Peso / weight (gr/m)
DMT 210 EVA	10,0	15,0	40	30	284
DMT 212 EVA	12,0	17,5	50	30	328
DMT 216 EVA	15,5	21,0	55	30	396
DMT 221 EVA	20,5	26,5	60	30	500
DMT 227 EVA	26,5	32,5	85	30	780
DMT 235 EVA	34,5	42,5	120	30	904
DMT 240 EVA	39,5	47,5	160	25	1240
DMT 250 EVA	50,5	57,5	200	25	1540



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it